
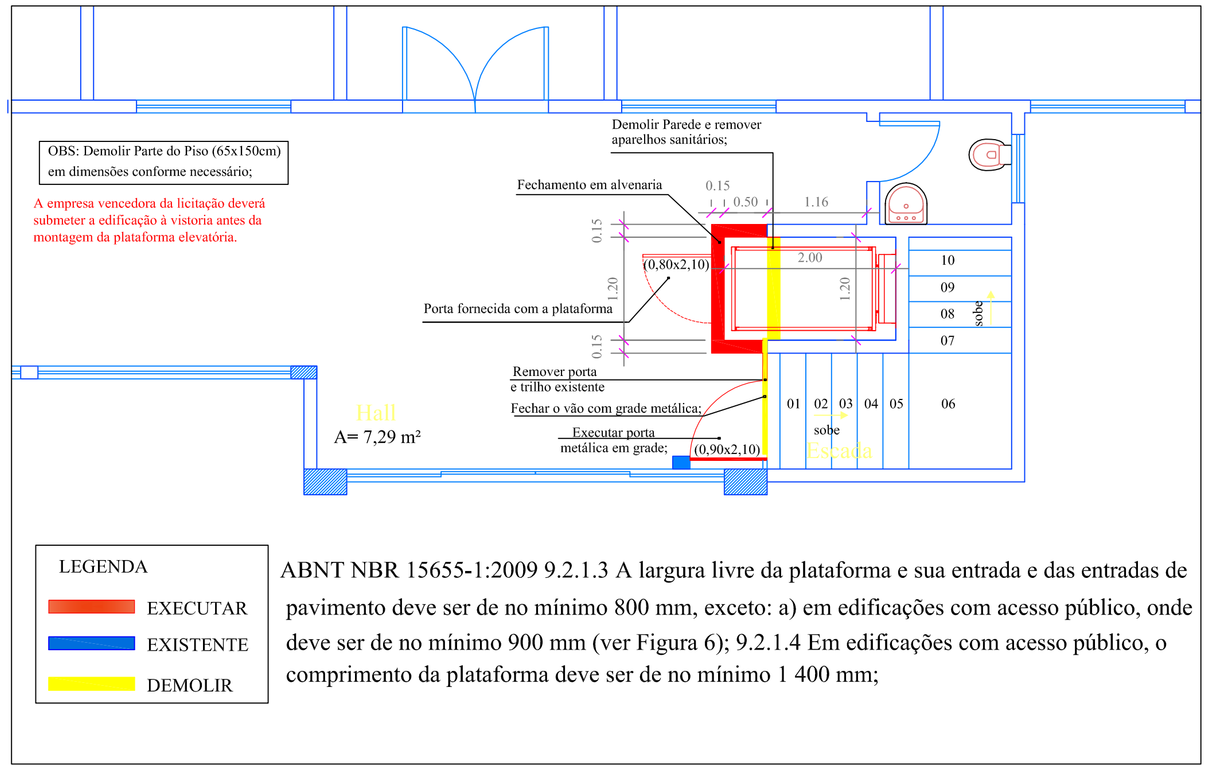


ABNT NBR 15655-1:2009 9.2.1.3 A largura livre da plataforma e sua entrada e das entradas de pavimento deve ser de no mínimo 800 mm, exceto: a) em edificações com acesso público, onde deve ser de no mínimo 900 mm (ver Figura 6); 9.2.1.4 Em edificações com acesso público, o comprimento da plataforma deve ser de no mínimo 1 400 mm;

PLANTA BAIXA - TÉRREO (EXECUÇÃO DA PLATAFORMA)

ESC.:1/75
ÁREA: 667,42 m²
ÁREA TOTAL: 1.362,15 m²

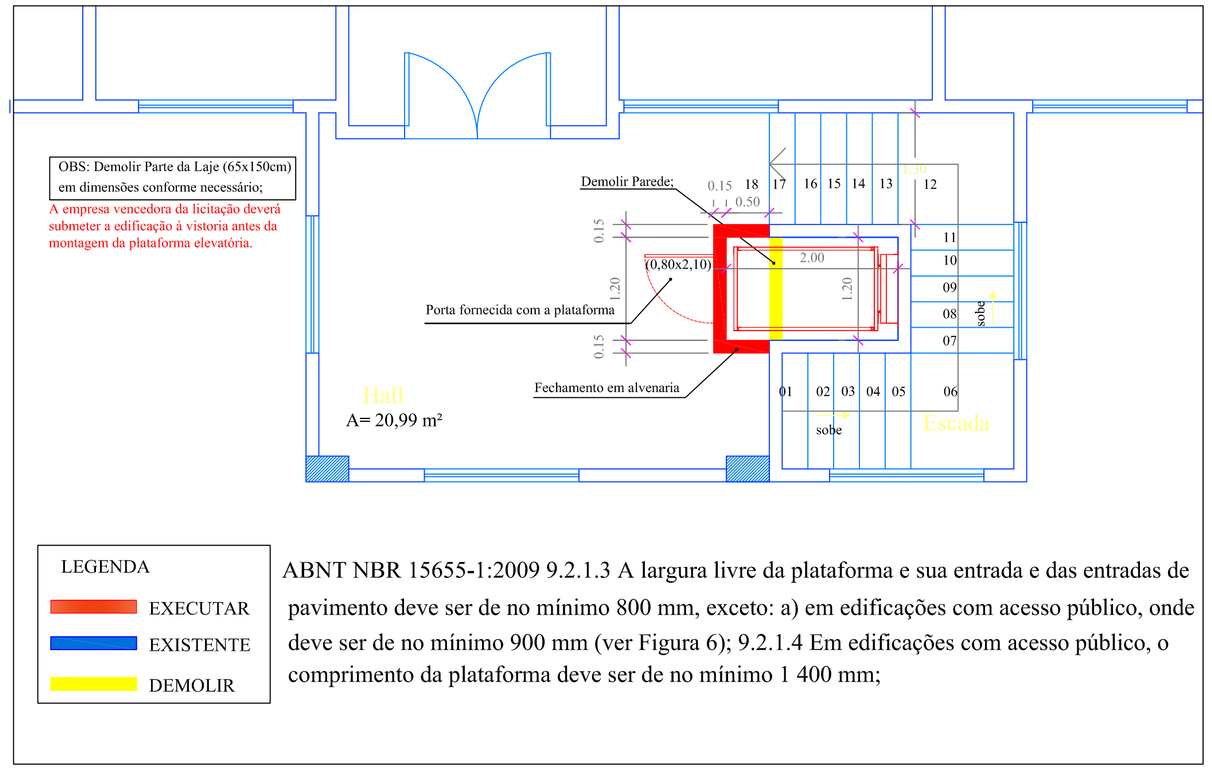


ABNT NBR 15655-1:2009 9.2.1.3 A largura livre da plataforma e sua entrada e das entradas de pavimento deve ser de no mínimo 800 mm, exceto: a) em edificações com acesso público, onde deve ser de no mínimo 900 mm (ver Figura 6); 9.2.1.4 Em edificações com acesso público, o comprimento da plataforma deve ser de no mínimo 1 400 mm;


PLANTA BAIXA - SUPERIOR (EXECUÇÃO DA PLATAFORMA)

ÁREA: 480,37 m²
ÁREA TOTAL: 1.362,15 m²
ESC.:1/75


PERSPECTIVA
ESC 1:50

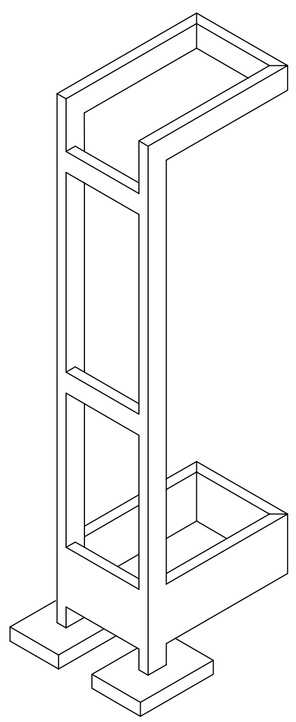


VISTA FRONTAL
ESC 1:50

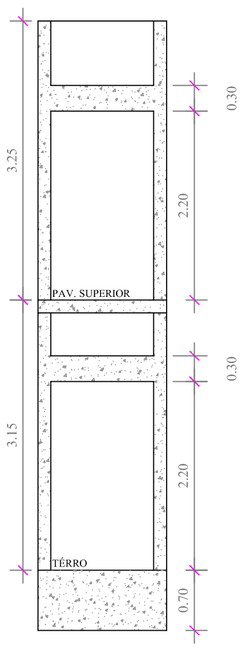



VISTA LATERAL
ESC 1:50

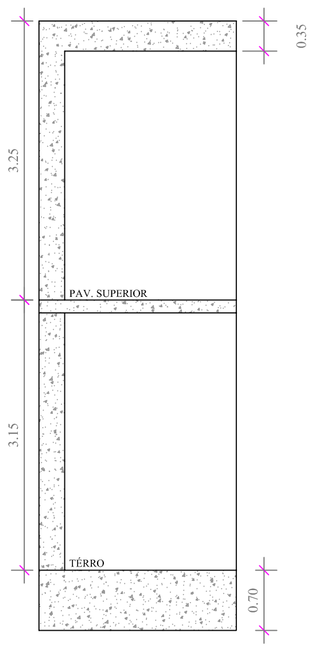



Notas:
- A distância de 2,20m do fundo da viga refere-se ao piso acabado;
- O poço deverá receber impermeabilização interna;
- Deve-se instalar um janela tipo veneziana na parte superior do poço com dimensões 800x900mm.
- As vigas V03, V04 e V05 deverão ser apoiadas diretamente sobre a alvenaria estrutural de blocos maciços.
- Em todo o interior do fosso será aplicada pintura na cor preta.















DIÂMETRO DOS PINOS DE DOBRAMENTO DA ARMADURA LONGITUDINAL

	CA25-CA32	CA-40	CA-50	CA-60
BITOLA<20mm	4Ø	4Ø	5Ø	5Ø
BITOLA≥20mm	5Ø	6Ø	8Ø	-

Nota: As Barras lisas devem possuir somente gancho semicircular



DIÂMETRO DOS PINOS DE DOBRAMENTO DE ESTRIBOS

	CA25	CA-50	CA-60
BITOLA≤10mm	3Øt	3Øt	3Øt
10<Ø<20mm	4Øt	5Øt	-
≥20mm	5Øt	8Øt	-

INFORMAÇÕES:

1. Recomenda-se que os materiais aço e concreto utilizados neste projeto sejam submetidos a ensaios tecnológicos;
2. Qualquer interferência com estruturas existentes, inconsistências ou incompatibilidade entre projetos os profissionais responsáveis deverão ser consultados;
3. Informações como fck, Ecs, fct, abatimento e dimensão máxima do agregado, estão dispostas em "características dos materiais";
4. As fôrmas deverão estar limpas, estanques, saturadas e em bom estado de conservação; o aço empregado não pode apresentar resíduos de corrosão e deverá ser dotado de dispositivos espaçadores com resistência igual ou superior ao concreto;
5. Os sistemas de travamento lateral e inferior, o cimbramento e o escoramento das fôrmas deverão ser conferidos;
6. Atentar quanto ao preparo, controle, recebimento, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, conforme prescrições da NBR 12655;
7. Deverão ser observadas as prescrições da NR-18 e outras normas aplicáveis de segurança no trabalho;
8. Proceder cura úmida por mínimo 7 dias após a concretagem (NBR 14931);
9. Atentar quanto ao prazo de desforma e remoção do escoramento de elementos em concreto armado de 21 dias (com reescoramento). Não obstante, o procedimento de remoção do cimbramento deverá ser executado de forma a não incorrer em esforços não previstos em projeto;
10. As sobrecargas consideradas para o cálculo da estrutura são definidas conforme a NBR 6120, baseadas na finalidade da edificação e informações de sobrecargas presentes em projeto ou definidas em reuniões. Alterações nas sobrecargas de utilização da estrutura mais elevadas que as projetadas podem causar deformações excessivas e comprometer a segurança estrutural da edificação;
11. Toda e qualquer alteração no projeto estrutural deve ser feita pelo profissional responsável. Mudanças na obra sem prévia análise podem causar riscos a estrutura e serão de inteira responsabilidade de quem as autorizar. Não alterar dimensões e/ou armaduras da estrutura sem consulta ao engenheiro de estruturas.

APROVAÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MATHEUS KNORST SANTIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 140.977-3

ASSINATURA:

OBRA:
ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE / FÓRUM PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA MOTORIZADA

ESPECIFICAÇÕES:
Planta Baixa - Térreo
Planta Baixa - Superior
Elevação e Vistas Laterais
Detalhes Gerais

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE MODELO - SC

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE MODELO - SC
CNPJ: 83.021.832/0001-11

LOCAL:
Rua Presidente Vargas, Centro - Modelo/SC

ÁREA TOTAL:
1.362,15m²

DATA:
Março/2019

ESCALA:
Indicada

FOLHA:
01/02