




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

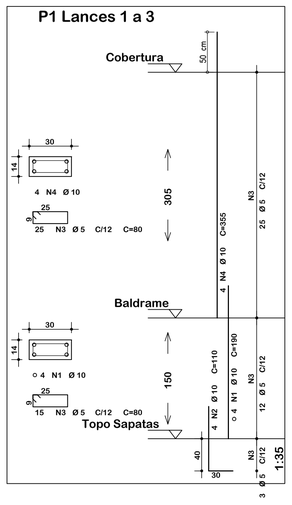


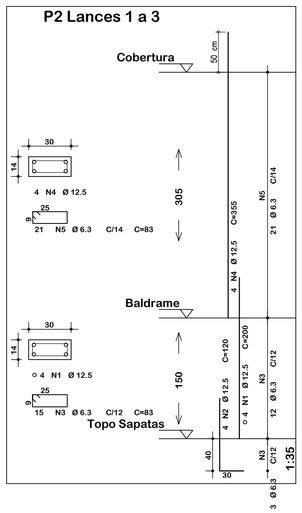


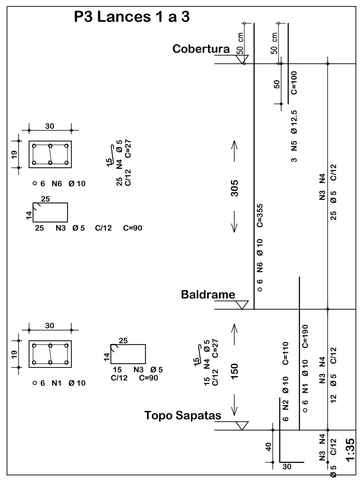


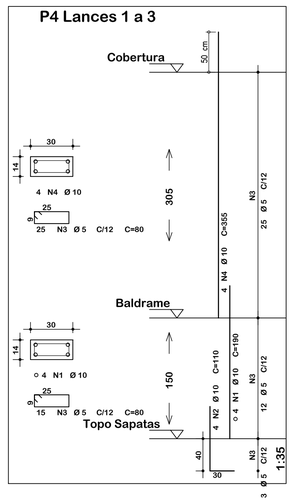


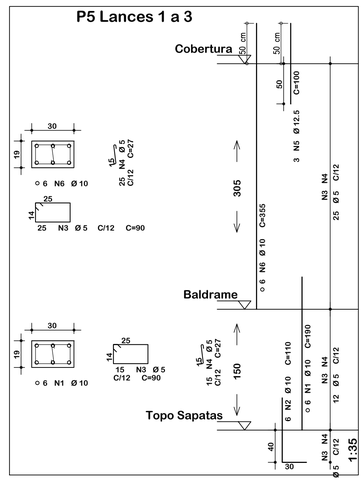


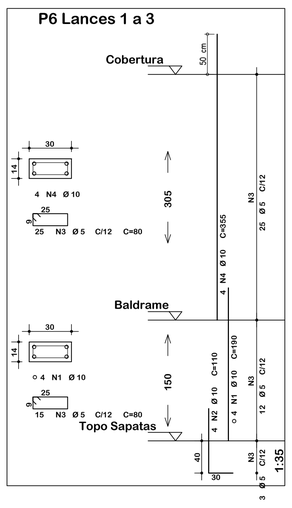


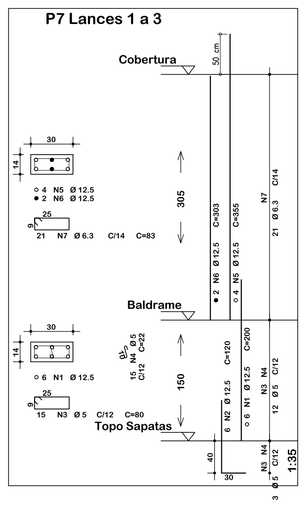


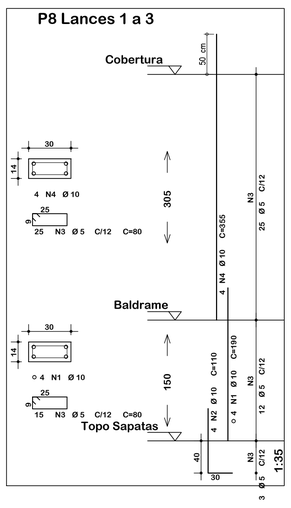


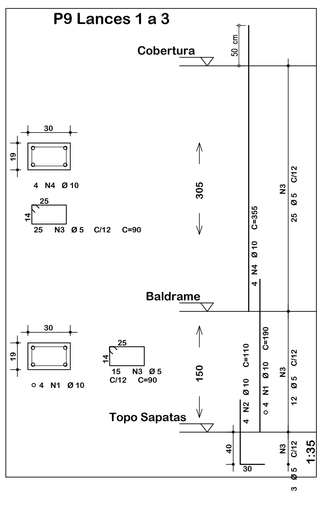


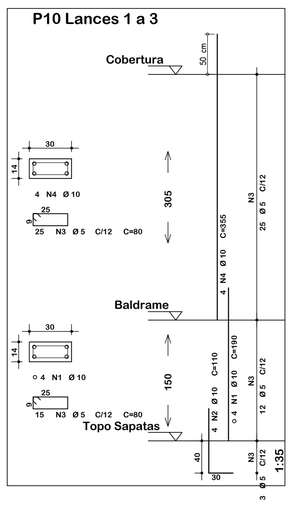


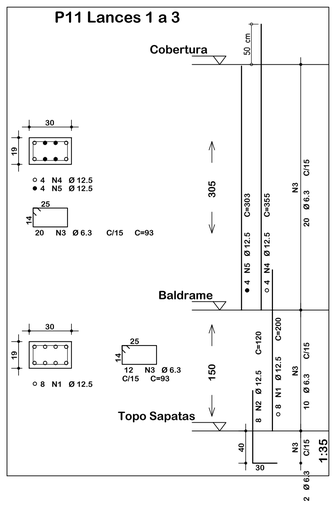

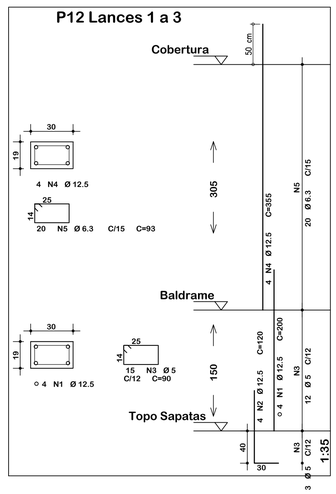

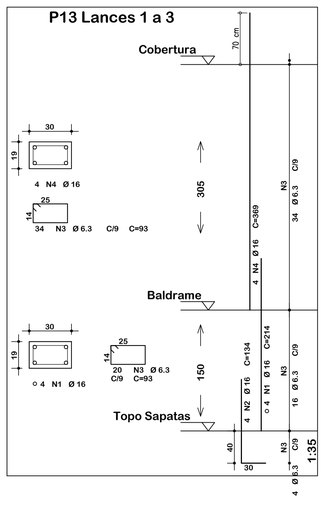

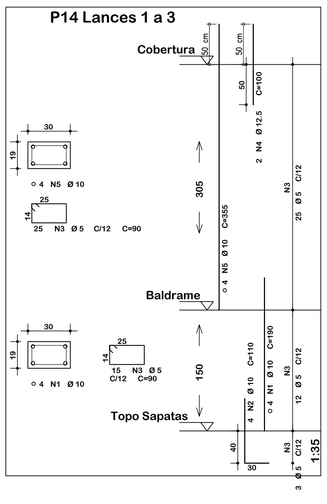

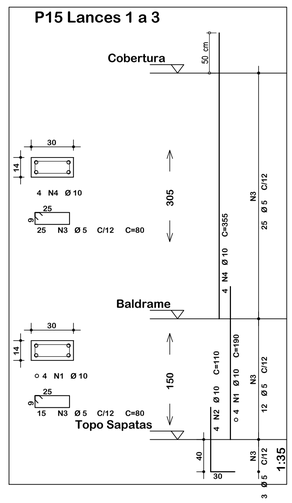

Nota - Pilares

– Deverá ser deixada espera nos pilares conforme detalhe para futura construção do segundo pavimento;

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO PILARES		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg + 10%)
60	5	243
50	6.3	23
	8	–
	10	621
	12.5	70
Peso Total		957 kg

Notas gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE MODELO / SC

OBRA: **PROJETO ESTRUTURAL**
Ampliação do Jardim de Infância Cantinho Alegre

RESPONSAVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: PILARES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MODELO / SC

ASS. DO PREFEITO: RICARDO LUIS MALDANER

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

FOLHA: 16/18

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2015/Modelo

DATA: NOVEMBRO / 2015

ÁREA: 325,65 m²

ESCALA: 1:50/1:25

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT